



Teneur en fraction par TGA



Technique qui permet de mesurer les pertes de masses lors d'un chauffage (30 à 900° C) sous environnement choisi (neutre ou oxydant) . Obtention des fractions « volatile », « organique » et des « charges résiduelles ».

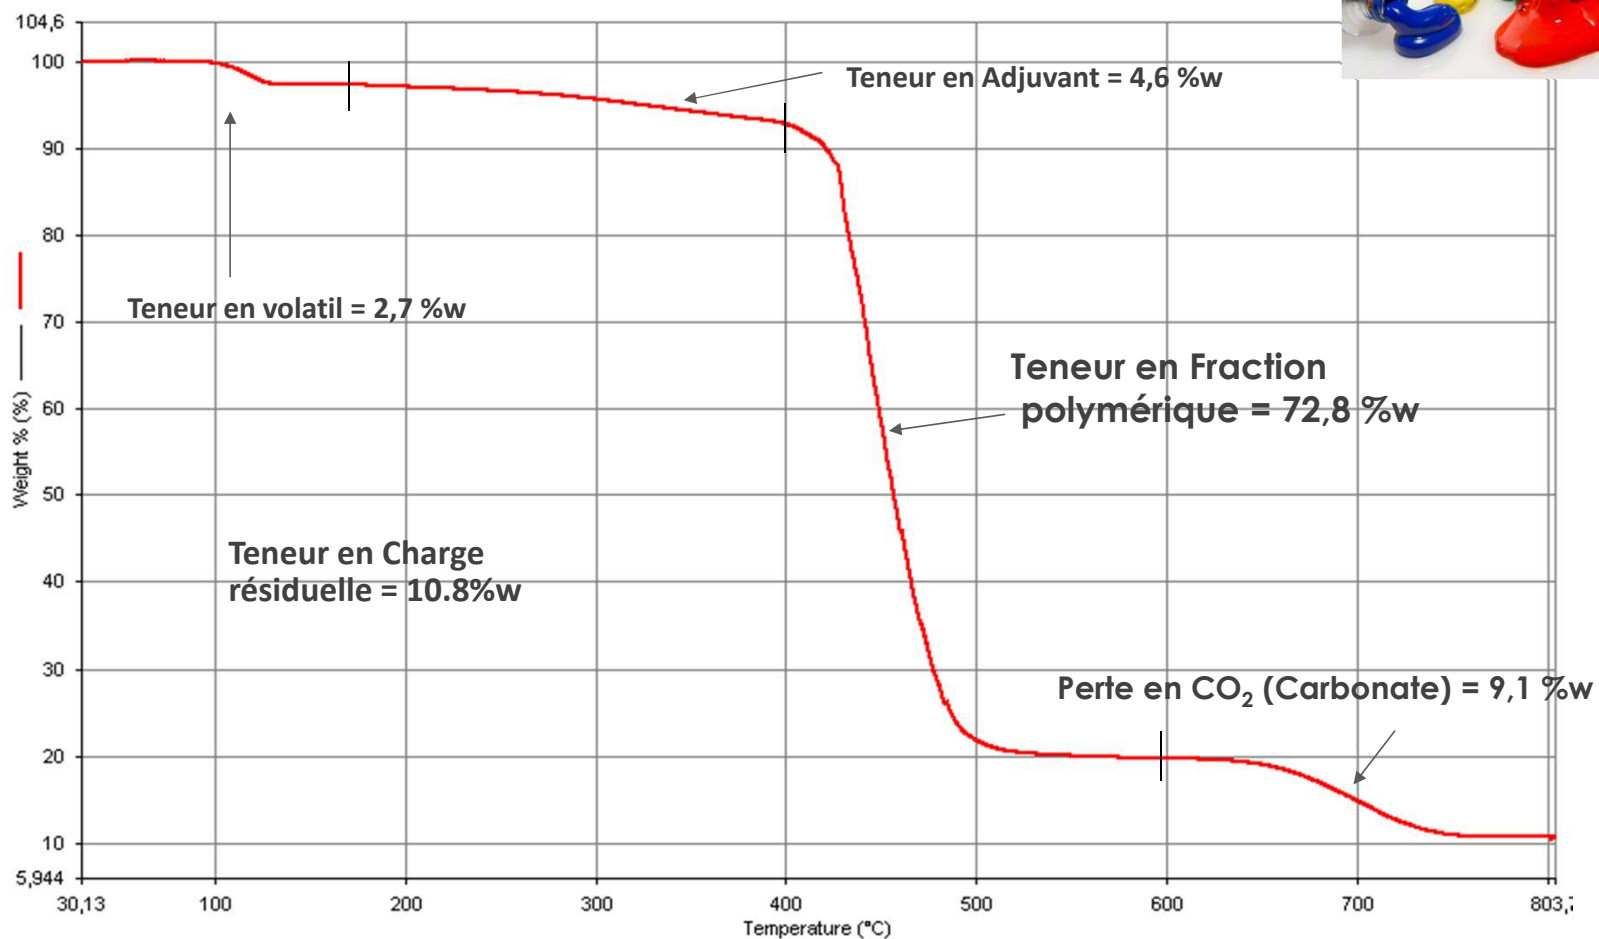

Thermogramme TGA d'une peinture Acrylique sans solvant